

Steuermodul 4-Kanal Steuermodul „HVIO4“

Beschreibung

Das 4-Kanal Steuermodul wird für das Schalten von bis zu vier elektrischen Verbrauchern und das Auslesen von bis zu acht Zählern mit Impulsschnittstelle genutzt. Zusätzlich sind Kontakte zur Belegungsüberwachung von Steckdosen vorhanden.

Mit dem 4-Kanal Steuermodul können Steckdosen nach folgenden Abrechnungsmodi geschaltet werden:

- An – Schaltet die Steckdose dauerhaft ein.
- Aus – Schaltet die Steckdose dauerhaft aus.
- Guthaben – Legen Sie einen bestimmten Zählerstand fest. Bei Erreichen des Zählerstandes schaltet die Steckdose automatisiert ab.

Wird die Funktion der Belegungsüberwachung genutzt, können zusätzlich die folgenden Modi verwendet werden:

- Guthaben-Automatik – Legen Sie einen bestimmten Zählerstand fest. Bei Erreichen des Zählerstandes schaltet die Steckdose automatisch ab, wenn der Stecker aus der Steckdose gezogen und innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht wieder eingesteckt wurde.
- Verbrauch-Automatik – Schaltet die Steckdose dauerhaft ein, jedoch wird die Steckdose automatisch abgeschaltet, sobald der Stecker aus der Steckdose gezogen und innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht wieder eingesteckt wurde.

Montage


Das 4-Kanal Steuermodul wird entweder auf einer Hutschiene (DIN-Profileschiene nach EN 50022) oder mit Hilfe von Schrauben auf einer Montageplatte montiert. Für die Montage mit Schrauben kann der Hutschienehalter einfach entfernt werden.

Technische Daten

- Schalten von bis zu vier elektrischen Verbrauchern
- Auslesen von bis zu acht Zählern mit Impulsschnittstelle
- Belegungsüberwachung von Steckdosen
- Ausfallüberwachung des Fehlerstrom-Schutzschalters bzw. der Vorsicherung
- Kompakte Bauweise
- Für den verdeckten Einbau in einem Verteilerschrank oder einer Versorgungssäule
- Kommunikation mit dem Konzentratormodul per RS-485 über ein Flachbandkabel
- Abmessungen mit Hutschienehalter (HxBxT): 67,0 x 57,7 x 87,0 mm
Abmessungen für Schraubmontage (HxBxT): 44,5 x 82,1 x 87,0 mm
Mehrere Module können auf einer Halterung befestigt werden. Dadurch verringert sich die Breite. Vier Module passen dann auf 12 Teilungseinheiten (TE).
- Spannungsversorgung: 24V DC \pm 5%

Bestellinformationen

Artikelnr.	Beschreibung
HVIO4	4-Kanal Steuermodul „HVIO4“

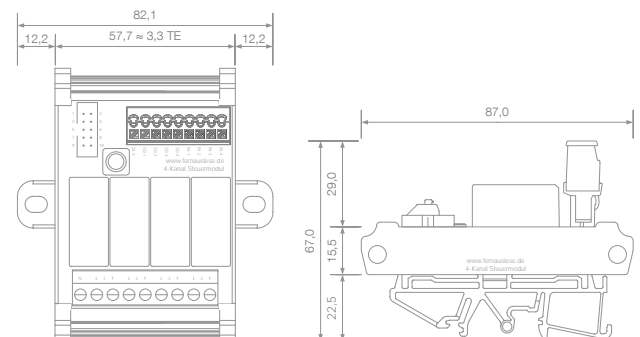

Fragen? Zögern Sie nicht uns anzurufen!

Thomas Stachelhaus ▪ Amselweg 4a ▪ 61479 Glashütten
Telefon: +49 6174 968814 ▪ info@campconcept.eu ▪ www.campconcept.eu